

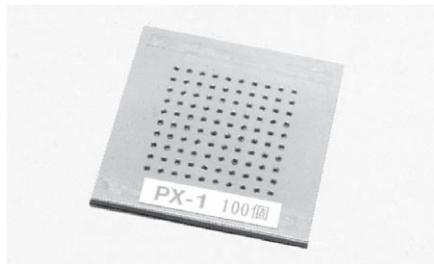


## 圧入型ソケットピン

品番 PX シリーズ (1パック 100本入)


RoHS対応

- 半田付不要、圧入だけで使用できるソケットピンです。
- 圧入後、プリント基板の平面と同じ高さになります。
- 部品用ソケット、電線直接挿入用ソケットとして御利用下さい。
- PX-1 はジャンパーピン (JX シリーズ) のソケット側にも御使用いただけます。
- 材質……ベリリウム銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 適合プリント板板厚……t1.6 以上

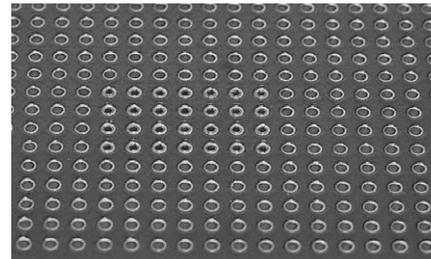


- PX-1 は上の写真のようにケース に収納されていますので圧入用工具を差し込んで取り出し、プリント板の穴に圧入します。


品番	PX-1	PX-1.3	PX-1.6
A: プリント板取付穴径	φ 1.03 ~ φ 1.07	φ 1.21 ~ φ 1.25	φ 1.51 ~ φ 1.55
適合オスピン径	φ 0.45 ~ φ 0.6	φ 0.6 ~ φ 0.8	φ 0.9 ~ φ 1.1
定格電流	1A	4A	6A
接触抵抗	15m Ω以下	15m Ω以下	15m Ω以下
梱包仕様	ケース	バラ	バラ



PX-1



PX-1.3



PX-1.6

- 『A: プリント板取付穴径』は確実に守って下さい
- 金属に取付ける場合は御相談下さい。
- 圧入テストを行ってから御使用下さい。

## PX シリーズ 圧入用具

品番 PX- □ -PR シリーズ

Tool

- PX- □シリーズを圧入する為の工具です。
- プリント基板のスルーホール穴の大きさによって A 部分をまわしてバネの強さを調節して下さい。

圧入工具品番	対象製品
PX-1-PR	PX-1
PX-1.3-PR	PX-1.3
PX-1.6-PR	PX-1.6



### ■使用上の御注意

プリント基板の TH 穴に PX- □が出っぱっていないならば OK です。  
パチンとならなくても OK です。

### ■先端が折れた場合、先端部のみ各 1 本から販売しています。

品番 PX-1-PR 先端チップ  
品番 PX-1.3-PR 先端チップ  
品番 PX-1.6-PR 先端チップ