

RoHS対応

PAT.P

配線中継用端子〔3RBシリーズ〕

- プリント基板上で配線の中継することができます。
- 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
- 材質……銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……30A
- 締付トルク……5kgf・cm (49N・cm) 以下



■品番

| 品番 | 梱包状態 |
|-----------|-----------------|
| 3RB-2-2 | バラ(1パック100本入り) |
| 3RB-2-2-T | リール(1リール200本入り) |
| 3RB-2-3 | バラ(1パック100本入り) |
| 3RB-2-3-T | リール(1リール200本入り) |




■推奨クリーム半田厚

150~200 μ

■寸法図

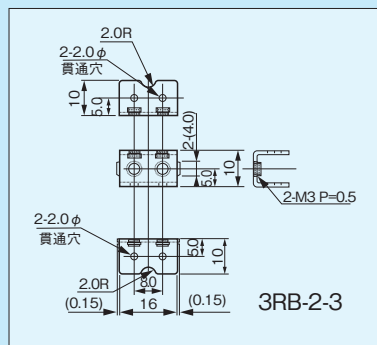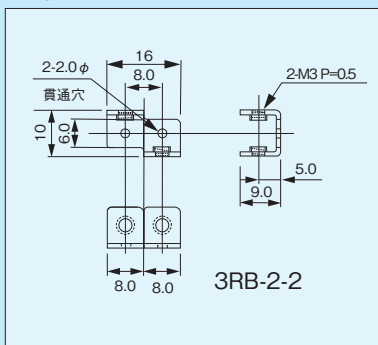



■推奨メタルマスク



■使用例




■推奨ランド径




■3RB-2-2-T 寸法図

リール寸法図

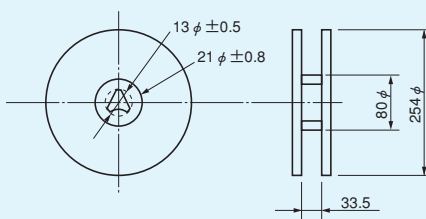


テープ寸法図

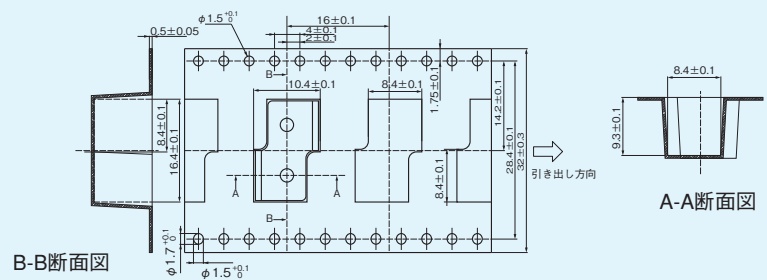


■3RB-2-3-T 寸法図

リール寸法図

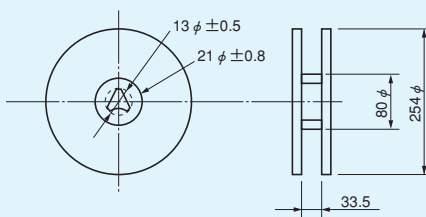

テープ寸法図

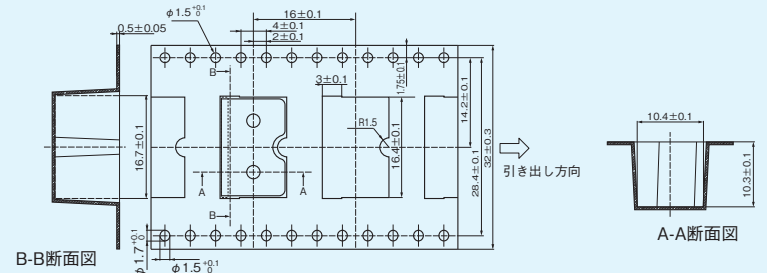

表面実装用