


表面実装用電源端子 (M3 用)

PVT-3-A

RoHS対応

- プリント基板へ電源を供給する時に御利用ください。
- 電線の先に圧着端子 (M3 用) を取り付けて M3 のネジで締め付けて下さい。
- 表面実装用電源端子 (PV-3) よりも大きな電流を流すことができます。
- 表面実装用電源端子 (PV-3) よりも引っ張りやねじれに強いタイプになります。
- 材質……銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……40A

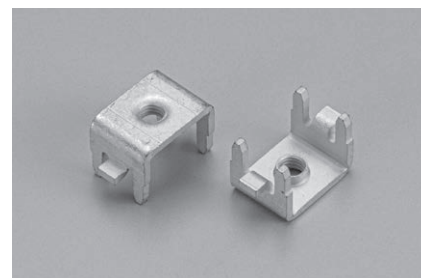


■品番


品番	梱包状態
PVT-3-A	バラ (1パック 100本入)
PVT-3-A-T	リール (1リール 600本入り)

- テーピングタイプは吸着用シールが貼ってあります。
リフロー後取りはずして下さい。
(バラ品には吸着用シールはありません。)

■推奨ランド

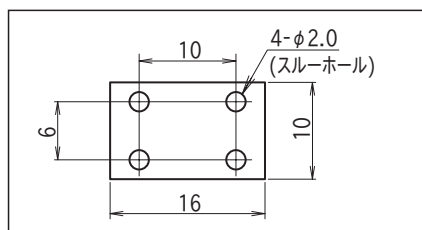

■寸法図

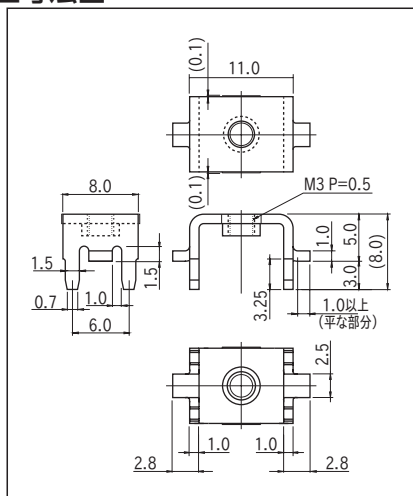

■使用例



■推奨メタルマスク厚

150 μm ~ 200 μm

■締付トルク

6kgf-cm (58.8N-cm) 以下

■リール寸法図

