

RoHS対応

PAT


## 表面実装用平行連結電線タイプコネクタ〔品番KEO-3W-2P〕 (1パック100個入)

- 表面実装用基板に電源、信号ラインを供給出来るコネクタです。
- 相手側ソケットは品番KES-3R-2P (165ページ参照)になります。
- ロック機構がついているので抜けにくくなっています。
- 材質……樹脂部…46ナイロン白色 (UL94V-0)  
金属部…リン青銅
- 処理…ニッケル下地金メッキ
- 定格電流…3A
- 定格電圧…48V、AC、DC
- 絶縁抵抗…500M $\Omega$ 以上
- 絶縁耐圧…1000V AC、DC 1分間
- 接触抵抗…20m $\Omega$ 以下
- 挿抜回数…50回以下
- 使用温度範囲…-40～+100 $^{\circ}$ C
- 適合ソケット…KES-3R-2P

## ■御注文方法



品番 KEO-3W-2P (1パック100個入)

## ■寸法図

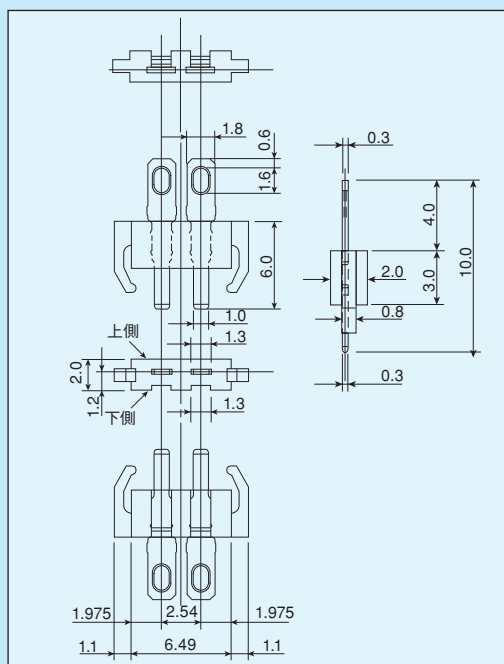


## ■使用上の御注意

- 電線はAWG22より細い電線を半田付して収縮チューブをかぶせて下さい。
- 本製品は小型に出来ている為、上下方向に力が加わると破損しますので、電線に力が加わらないようにして下さい。
- 電線の半田付は短時間で行なって下さい。

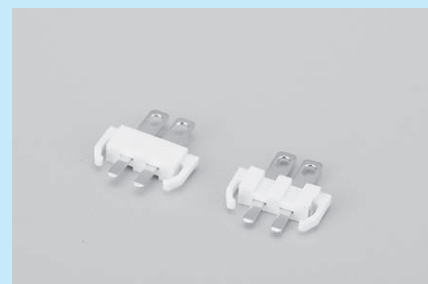

## ■使用例

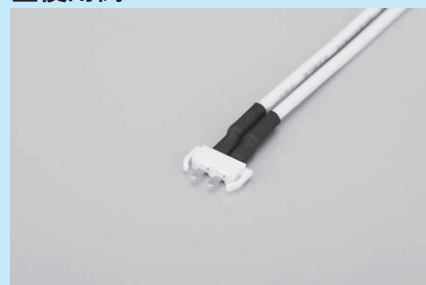

KEO-3W-2PとKES-3R-2Pの組み合わせ

表面実装用