


ソケットピン

PD シリーズ (1 パック 100 個入)


RoHS対応

● 適合オスピン径を確認してから御使用下さい。


品番	メッキ仕様		適合オスピン径	オスピン挿入深さ	プリント板 取り付け穴径	備考
	コンタクト	ボディ				
PD-01	金	金	φ 0.15 ~ φ 0.23	3.0	φ 0.9 ⁻⁰	
PD-05	金	金	φ 0.23 ~ φ 0.30	3.0	φ 1.0 ⁻⁰	
PD-1	金	スズ	φ 0.45 ~ φ 0.6	3.7	φ 0.6 ⁻⁰	
PD-10	金	金	φ 0.45 ~ φ 0.6	3.7	φ 0.6 ⁻⁰	
PD-2	金	金	φ 0.45 ~ φ 0.6	4.1	φ 1.0 ⁻⁰	
PD-4	金	スズ	φ 0.45 ~ φ 0.6	3.7	φ 1.4 ⁻⁰	
PD-40	金	金	φ 0.45 ~ φ 0.6	3.7	φ 1.4 ⁻⁰	
PD-6	金	スズ	φ 0.40 ~ φ 0.54	3.7	φ 0.6 ⁻⁰	
PD-60	金	金	φ 0.40 ~ φ 0.54	3.7	φ 0.6 ⁻⁰	
PD-7	金	スズ	φ 0.40 ~ φ 0.51	3.1	φ 1.0 ⁻⁰	
PD-70	金	金	φ 0.40 ~ φ 0.51	3.1	φ 1.0 ⁻⁰	
PD-8	金	スズ	φ 0.40 ~ φ 0.51	3.9	φ 0.9 ⁻⁰	
PD-80	金	金	φ 0.40 ~ φ 0.51	3.9	φ 0.9 ⁻⁰	
PD-9	金	スズ	φ 0.4 ~ φ 0.5	3.8	φ 0.5 ⁻⁰ ~ φ 0.6	
PD-90	金	金	φ 0.4 ~ φ 0.5	3.8	φ 0.5 ⁻⁰ ~ φ 0.6	
PD-91	金	スズ	φ 0.4 ~ φ 0.5	3.8	φ 0.5 ⁻⁰ ~ φ 0.6	
PD-910	金	金	φ 0.4 ~ φ 0.5	3.8	φ 0.5 ⁻⁰ ~ φ 0.6	
PD-11	金	スズ	φ 0.25 ~ φ 0.45	2.6	φ 0.5 ⁻⁰	
PD-12	金	スズ	φ 0.35 ~ φ 0.50	3.0	φ 1.0 ⁻⁰	
PD-13	金	スズ	φ 0.35 ~ φ 0.50	自由	φ 1.0 ⁻⁰	底が貫通しています。
PD-14	金	金	φ 0.35 ~ φ 0.50	自由	φ 1.0 ⁻⁰	反対側に電線が圧着できます。
PD-31	金	スズ	φ 0.65 ~ φ 0.85, □ 0.64	5.8	φ 0.7 ⁻⁰	
PD-310	金	金	φ 0.65 ~ φ 0.85, □ 0.64	5.8	φ 0.7 ⁻⁰	
PD-51	金	スズ	φ 0.45 ~ φ 0.6	4.0	φ 1.5 ⁻⁰	両方向からオスピンが挿入できます。
PD-61	金	スズ	φ 0.6 ~ φ 0.8	4.2	φ 0.7 ⁻⁰	
PD-61A	金	スズ	φ 0.6 ~ φ 0.8	4.3	φ 0.7 ⁻⁰	
PD-62	金	スズ	φ 0.6 ~ φ 0.8	4.2	φ 1.8 ⁻⁰	
PD-63	金	スズ	φ 0.6 ~ φ 0.8	4.5	φ 2.1 ⁻⁰	両方向からオスピンが挿入できます。
PD-66	金	スズ	φ 0.6 ~ φ 0.8	自由	φ 1.8 ⁻⁰	底が貫通しています。
PD-71	金	スズ	φ 0.8 ~ φ 1.0	5.0	φ 0.9 ⁻⁰ ~ φ 1.0	
PD-72	金	スズ	φ 0.8 ~ φ 1.0	5.0	φ 2.3 ⁻⁰	
PD-73	金	スズ	φ 0.8 ~ φ 1.0	4.5	φ 2.3 ⁻⁰	両方向からオスピンが挿入できます。
PD-74	金	スズ	φ 0.8 ~ φ 1.0	5.0	φ 0.9 ⁻⁰ ~ φ 1.0	
PD-77	金	スズ	φ 0.8 ~ φ 1.0	自由	φ 2.3 ⁻⁰	底が貫通しています。
PD-111	金	スズ	φ 1.0 ~ φ 1.2	5.0	φ 2.5 ⁻⁰	
PD-112	金	スズ	φ 1.0 ~ φ 1.2	5.0	φ 2.5 ⁻⁰	
PD-113	金	スズ	φ 1.0 ~ φ 1.2	自由	φ 2.5 ⁻⁰	底が貫通しています。
PD-131	金	スズ	φ 1.2 ~ φ 1.45	6.0	φ 3.0 ⁻⁰	
PD-132	金	スズ	φ 1.2 ~ φ 1.45	6.0	φ 3.0 ⁻⁰	
PD-133	金	スズ	φ 1.2 ~ φ 1.45	自由	φ 3.0 ⁻⁰	底が貫通しています。
PD-151	金	金	φ 1.3 ~ φ 1.6	6.0	φ 3.3 ⁻⁰	
PD-152	金	金	φ 1.3 ~ φ 1.6	6.0	φ 3.3 ⁻⁰	
PD-155	金	金	φ 1.3 ~ φ 1.6	自由	φ 3.3 ⁻⁰	底が貫通しています。
PD-191	金	スズ	φ 1.7 ~ φ 2.1	6.5	φ 3.8 ⁻⁰	
PD-192	金	スズ	φ 1.7 ~ φ 2.1	6.5	φ 3.8 ⁻⁰	
PD-193	金	金	φ 1.7 ~ φ 2.1	6.5	φ 2.2 ⁻⁰	
PD-194	金	金	φ 1.7 ~ φ 2.1	6.5	φ 2.2 ⁻⁰	
PD-199	金	スズ	φ 1.7 ~ φ 2.1	自由	φ 3.8 ⁻⁰	底が貫通しています。
PDS-510	金	金	φ 0.45 ~ φ 0.6	3.3	—	表面実装用、推奨ランドφ 2.0 以上

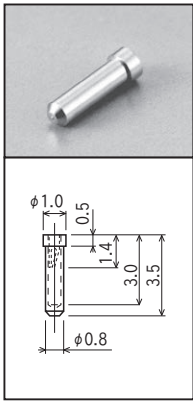


PD-01

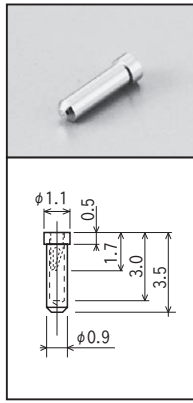


PD-05

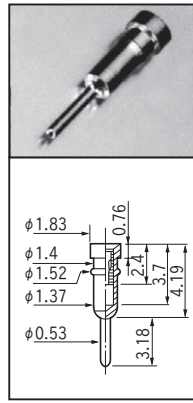


PD-1
PD-10

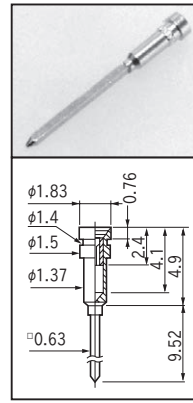


PD-2

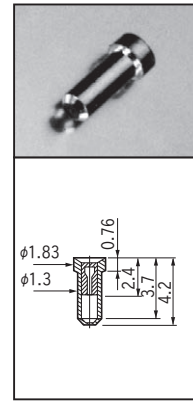


PD-4
PD-40

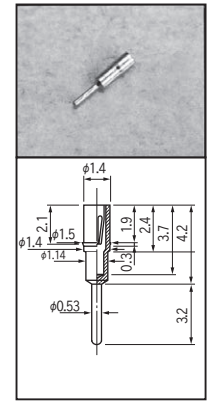


PD-6
PD-60

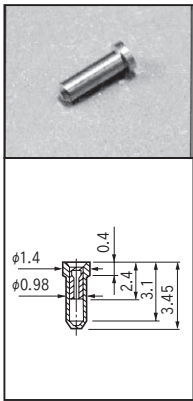


PD-7
PD-70

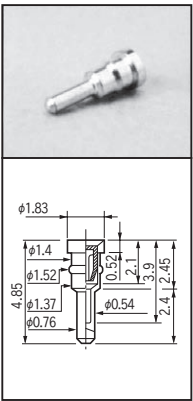


PD-8
PD-80

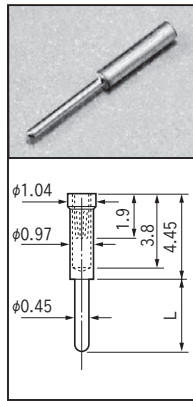


PD-9, PD-90 ... L
PD-91, PD-910...10.16

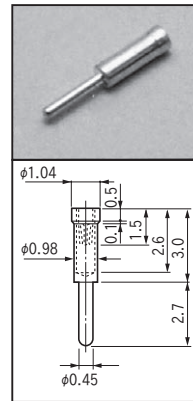


PD-11

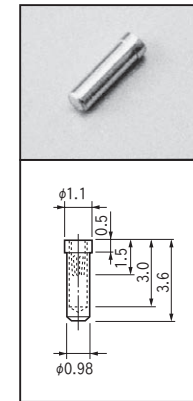


PD-12

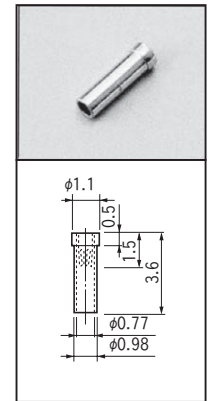


PD-13
(底が貫通)

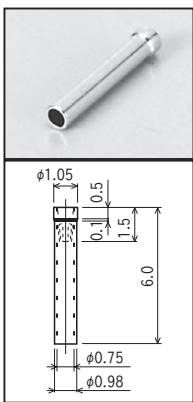


PD-14
(片側に電線が圧着できます。)

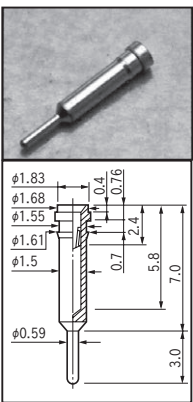


PD-31
PD-310

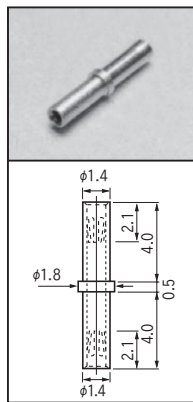


PD-51
(両方向からオスピン
挿入できます。)

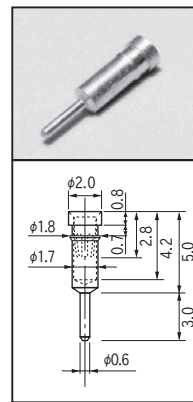


PD-61

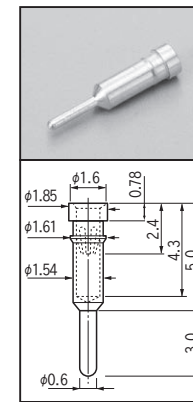


PD-61A

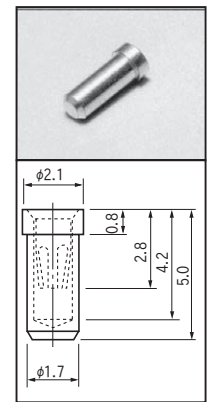


PD-62

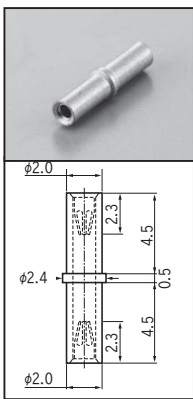


PD-63
(両方向からオスピン
が挿入できます。)

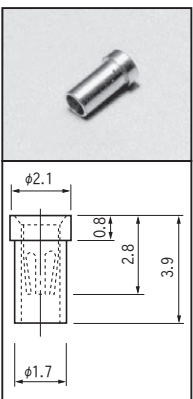


PD-66
(底が貫通)

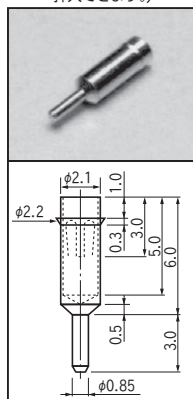


PD-71

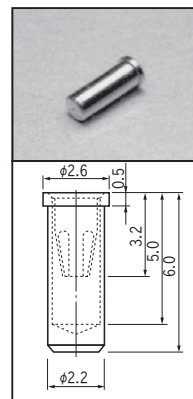


PD-72

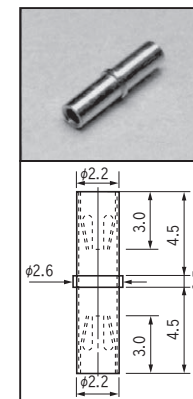


PD-73
(両方向からオスピン
が挿入できます。)

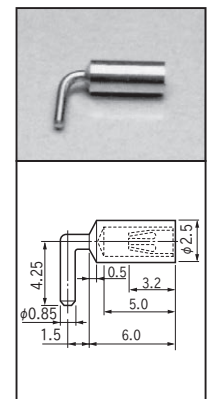


PD-74

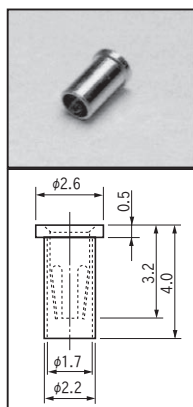


PD-77
(底が貫通)

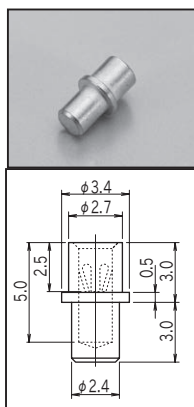


PD-111

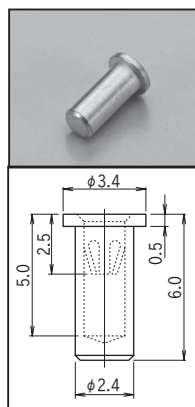


PD-112

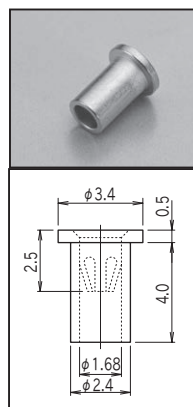


PD-113
(底が貫通)

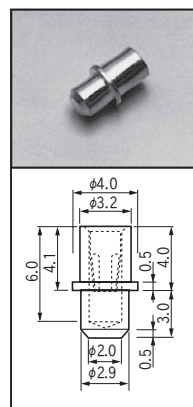


PD-131

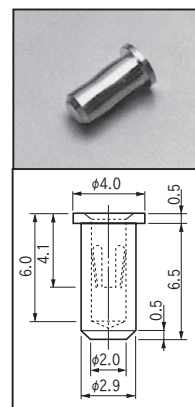


PD-132

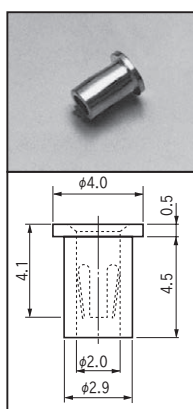


PD-133
(底が貫通)

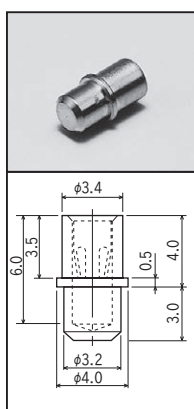


PD-151

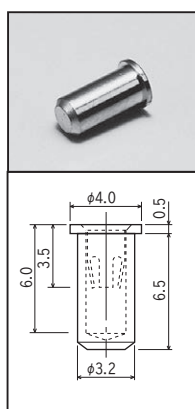


PD-152

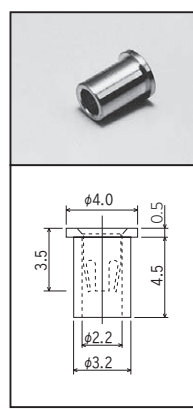


PD-155
(底が貫通)

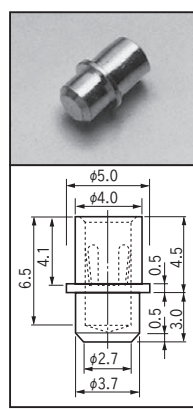


PD-191

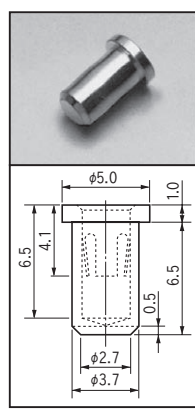


PD-192

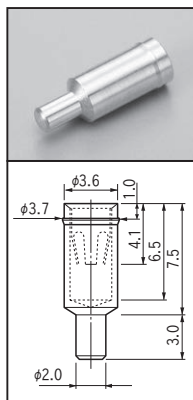


PD-193

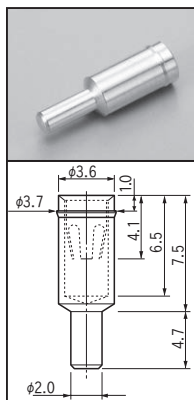

PD-194

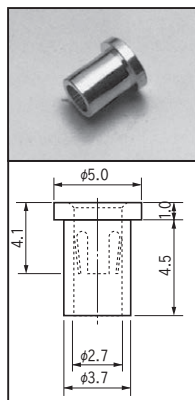

PD-199
(底が貫通)

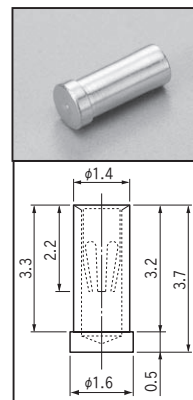

PDS-510

品番	項目	PD-01	PD-05	PD-1	PD-2	PD-40 PD-4	PD-60 PD-6	PD-70 PD-7	PD-80 PD-8	PD-90 PD-9	PD-910 PD-91	PD-10	PD-11	PD-12	PD-13
定格電流 (A)		1													
接触抵抗		10m Ω以下													
使用温度範囲		- 40 ~ + 125℃													
挿抜耐久性		100 回													
挿入力 (g 以上)		10			70			50	70		20	70	50		20
抜去力 (g 以上)		10			70			50	70		20	70	50		20
材質		内部コンタクト…ベリリウム銅 ボディ…黄銅													

品番	項目	PD-14	PD-310 PD-31	PD-51	PD-61	PD-61A	PD-62	PD-63	PD-66	PD-71	PD-72	PD-73	PD-74	PD-77
定格電流 (A)		1	3	1	5	3					5			
接触抵抗		10m Ω以下												
使用温度範囲		- 40 ~ + 125℃												
挿抜耐久性		100 回												
挿入力 (g 以上)		20	50	70	150	70					150			
抜去力 (g 以上)		20	50	70	150	70					150			
材質		内部コンタクト…ベリリウム銅 ボディ…黄銅												

品番	項目	PD-111	PD-112	PD-113
定格電流 (A)		10		
接触抵抗		10m Ω以下		
使用温度範囲		- 40 ~ + 125℃		
挿抜耐久性		100 回		
挿入力 (g 以上)		50		
抜去力 (g 以上)		50		
材質		内部コンタクト…ベリリウム銅 ボディ…黄銅		

品番	項目	PD-131	PD-132	PD-133	PD-151	PD-152	PD-155	PD-191	PD-192	PD-193	PD-194	PD-199	PDS-510	
	定格電流 (A)	15						20						1
	接触抵抗	10m Ω以下												
	使用温度範囲	－ 40 ～＋ 125℃												
	挿抜耐久性	100 回												
	挿入力 (g 以上)	100						150						70
	抜去力 (g 以上)	100						150						70
	材質	内部コンタクト…ベリリウム銅 ボディ…黄銅												



ソケットの内部構造図