高電流用バー取付台

PWA、PWB、PWH、PWT シリーズ （1 パック 10 本入）

RoHS対応

●高電流用バーをプリント基板上に浮かせて配線する場合に御利用下さい。
● PWA、PWT はスルーホールタイプ、PWB、PWH は表面実装用タイプです。
● PWA、PWB はプリント基板から絶縁されます。
●材質　金属部……黄銅
　　樹脂部……フッ素（UL94V-0）
●処理……ニッケル下地スズメッキ
●定格電流……50A
●絶縁耐圧……1000V、AC、DC　1 分間（PWA、PWB）
●使用温度範囲……− 40 ～+ 125℃

■品　番

品　番	取付穴	取付ランド	タイプ
PWT-5-5	φ 2.0^{-0} TH　φ 6 ランド	−	導通
PWA-5-9	φ 2.0^{-0}TH　φ 5 ランド	−	絶縁
PWH-5-5	−	φ 7 ランド	導通
PWB-5-10	−	φ 7 ランド	絶縁

■使用例

PWT-5-5 と
PW シリーズの組合わせ



絶縁タイプは上部が回転しますので下部を半田付後回転させて合わせて下さい。

■寸法図

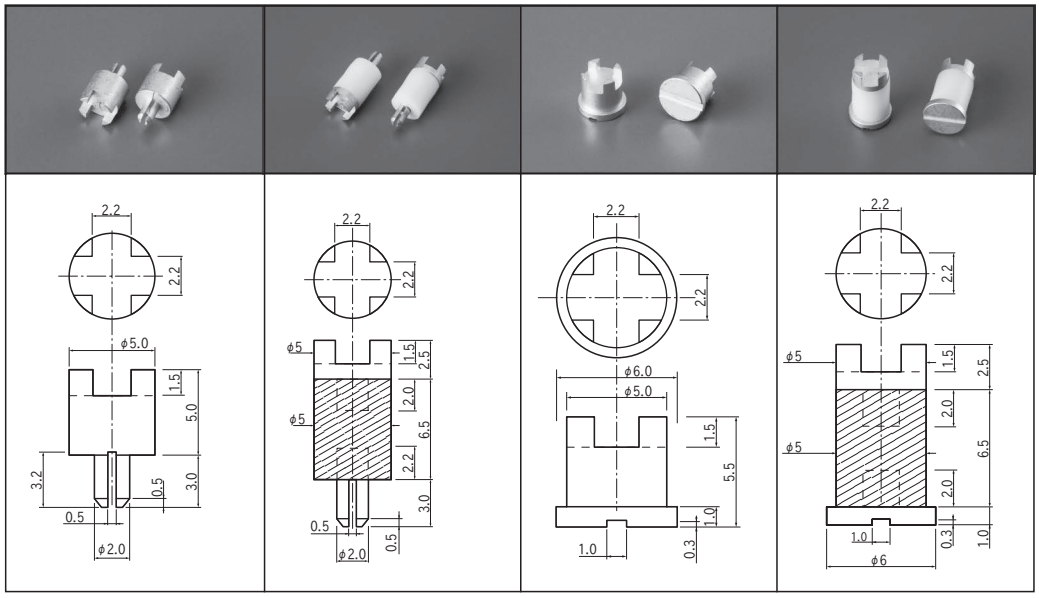

PWT-5-5　PWA-5-9　PWH-5-5　PWB-5-10

■高電流用バー（1 パック 10 本入）

●上記に使用するバーです。短いタイプは PW シリーズを御参照下さい。
●材質……銅
●処理……ニッケル下地スズメッキ
●定格電流……50A

■品　番

品番	L
PW-3-2.0	50.8
PW-3-4.0	101.6

■寸法図