



表面実装用ソケットピン

品番 PE-1

RoHS対応


- 表面実装用基板に取付けられるソケットです。
- オスピンは、OP-1-2、OP-2-2、OJ-2 が適合します。
- 材質
 - ボディ……黄銅……ニッケル下地スズメッキ
 - コンタクト部……ベリリウム銅……ニッケル下地金メッキ
- 仕様
 - 定格電流……1A
 - 接触抵抗……10m Ω以下
 - 挿抜耐久性……100 回
 - 挿抜力……70g 以上
 - 適合オスピン径……φ 0.45 ~ φ 0.6
 - 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃



品 番

品番	梱包仕様
PE-1	バラ (1 パック 100 本入)
PE-1-T	リール (1 リール 500 本入)

PE-1-T 寸法図

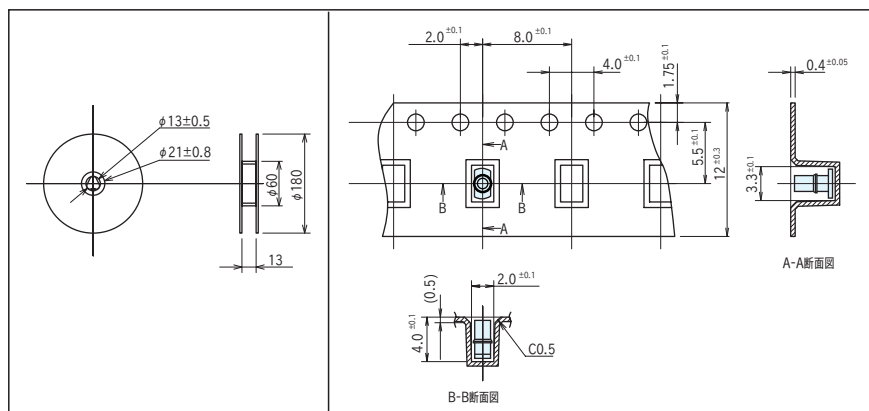

※ 吸着用ピンはありません