



## アングル型 (1.778mm ピッチ)

品番 **SZ-001** (1 パック 10 本入)

RoHS対応

- プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。
- 1.778mm ピッチ、21ピン連結。
- 御希望の極数でカットして御使用下さい。
- 御希望の極数へカット納品も承ります。
- 材質  
ピン……黄銅 処理……ニッケル下地金メッキ  
樹脂……PBT 黒色 (UL94V-0)
- 定格電流……2A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……700V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- プリント板取付穴径……φ 0.7
- 適合ソケットピン……PM-6、PM-60




### 品番……SZ-001

#### 御注文方法 例) 5P を御希望の場合

SZ-001-5P

↑ 極数を入れて下さい

※極数指定のない場合は最大極数 (21P) を納品致します。

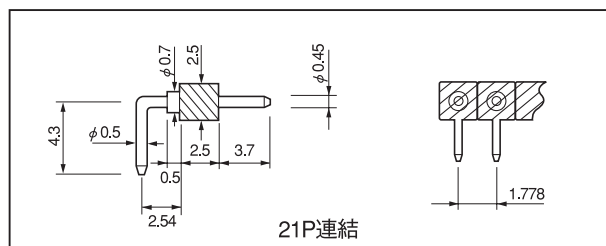


## アングル型

LB シリーズ (1 パック 1000 本入)

RoHS対応

- プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流 LB-1-1…3A  
LB-2-1…4A



品番	A	B	C	D	E	F	プリント板取付穴径
LB-1-1	0.5	0.65	3.3	1.05	5.6	0.5	φ 0.6
LB-2-1	0.7	0.85	3.4	1.15	5.6	0.7	φ 0.8

