


抜き差し型二段重ね用（2列タイプ）（2.54mm ピッチ）


OYW シリーズ（1パック 10本入）

RoHS対応

- プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- 2.54mm ピッチ、32P（32P × 2） 連結
- 材質 ピン……黄銅 処理……ニッケル下地金メッキ
樹脂……PBT 黒色（UL94V-0）
- 定格電流……3A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- 適合ソケットピン……PM-100、PM-1000

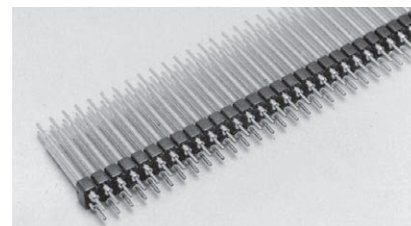


■使用例

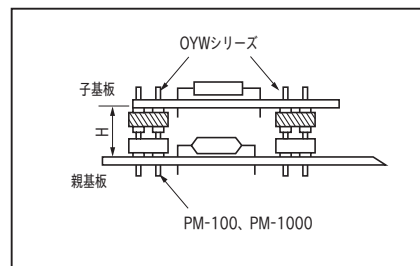

品番	A	B	H	プリント板 取付穴径
OYW-002	0.55	0	8.18	φ 0.8
OYW-003	1.2	1.82	10	
OYW-004	1.2	4.32	12.5	
OYW-005	1.2	6.82	15	
OYW-006	1.2	11.82	20	


※ H 寸法は、PM-100、PM-1000 を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。

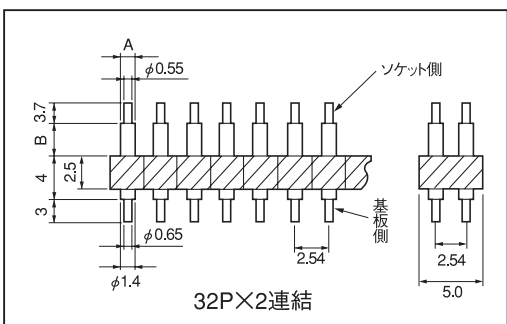

■御注文方法

OYW-002-10PW

片側の極数を入れて下さい。
(無指定の場合は 32PW を納品します。)

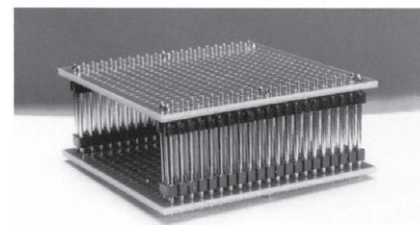

アングル型（2.54mm ピッチ）


品番 OZ-001（1パック 10本入）

RoHS対応

- プリント基板を直角に立てる時に御利用下さい。
- 2.54mm ピッチ、20ピン連結。
- 御希望の極数でカットして御使用下さい。
- 御希望の極数へカット納品も承ります。
- 材質
ピン……黄銅 処理……ニッケル下地金メッキ
樹脂……PBT 赤色（UL94V-0）
- 定格電流……3A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- プリント板取付穴径……φ 0.8
- 適合ソケットピン……PM-1、PM-10



20P 連結



■品番……OZ-001

■御注文方法

例) 8P を御希望の場合

OZ-001-8P

極数を入れて下さい。
※ 極数指定のない場合は最大極数（20P）
を納品します。

