

## 表面実装用連結ピン (1.27, 1.778, 2.54mm ピッチ)

## OQ シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応

●表面実装基板、セラミック基板、アルミ基板、鉄基版等、穴のあけられない場合のオスピンとして御利用下さい。

●ハイブリット IC の足等にもご利用できます。

● 1.27mm ピッチ 40P 連結、1.778mm ピッチ 32P 連結、2.54mm ピッチ 20P 連結

●材質 樹脂部……PCT 黒色 (UL94V-0)

PPS 黒色 (UL94V-0) (OQ-01, OQ-03, OQ-43 シリーズのみ)

ピン部……リン青銅 (OQ-01, OQ-03, OQ-11, OQ-12, OQ-13 シリーズ)

黄銅 (OQ-21, OQ-22, OQ-23, OQ-43 シリーズ)

●処理……ニッケル下地金メッキ

●定格電流 OQ-01, OQ-03, OQ-11, OQ-12, OQ-13 シリーズ……2A


OQ-21, OQ-22, OQ-23 シリーズ……3A

OQ-43 シリーズ……5A

●絶縁抵抗……500M Ω以上

●絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間 700V AC, DC1 分間 (OQ-01, OQ-11, OQ-21 シリーズのみ)

●使用温度範囲……-40 ~ +125°C



## 品 番

品番	A	B	C	D	E	P	最大連結数
OQ-01-4.2	4.2	1.5	0.4	0.635	50.8	1.27	40
OQ-01-5	5	1.5	0.4	0.635	50.8	1.27	40
OQ-01-6.5	6.5	1.5	0.4	0.635	50.8	1.27	40
OQ-11-3.8	3.8	1.5	0.45	0.635	50.8	1.27	40
OQ-11-4.2	4.2	1.5	0.45	0.635	50.8	1.27	40
OQ-11-5	5	1.5	0.45	0.635	50.8	1.27	40
OQ-11-6.5	6.5	1.5	0.45	0.635	50.8	1.27	40
OQ-12-3.8	3.8	1.5	0.45	0.889	56.89	1.778	32
OQ-12-4.2	4.2	1.5	0.45	0.889	56.89	1.778	32
OQ-12-5	5	1.5	0.45	0.889	56.89	1.778	32
OQ-12-6.5	6.5	1.5	0.45	0.889	56.89	1.778	32
OQ-03-4.2	4.2	1.5	0.4	0.635	49.53	2.54	20
OQ-03-5	5	1.5	0.4	0.635	49.53	2.54	20
OQ-03-6.5	6.5	1.5	0.4	0.635	49.53	2.54	20
OQ-13-3.8	3.8	1.5	0.45	0.635	49.53	2.54	20
OQ-13-4.2	4.2	1.5	0.45	0.635	49.53	2.54	20
OQ-13-5	5	1.5	0.45	0.635	49.53	2.54	20
OQ-13-6.5	6.5	1.5	0.45	0.635	49.53	2.54	20
OQ-21-5	5	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQ-21-8	8	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQ-21-10	10	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQ-21-12	12	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQ-21-15	15	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQ-22-5	5	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQ-22-8	8	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQ-22-10	10	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQ-22-12	12	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQ-22-15	15	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQ-23-5	5	1.5	0.6	0.8	49.86	2.54	20
OQ-23-8	8	1.5	0.6	0.8	49.86	2.54	20
OQ-23-10	10	1.5	0.6	0.8	49.86	2.54	20
OQ-23-12	12	1.5	0.6	0.8	49.86	2.54	20
OQ-23-15	15	1.5	0.6	0.8	49.86	2.54	20
OQ-43-8	8	2.0	1.0	1.27	50.8	2.54	20
OQ-43-10	10	2.0	1.0	1.27	50.8	2.54	20
OQ-43-12	12	2.0	1.0	1.27	50.8	2.54	20
OQ-43-15	15	2.0	1.0	1.27	50.8	2.54	20


## ■御注文方法

OQ-11-4.2-10P




御希望の極数を入れて下さい。

※ピン数無指定の場合は最大連数を納品いたします。

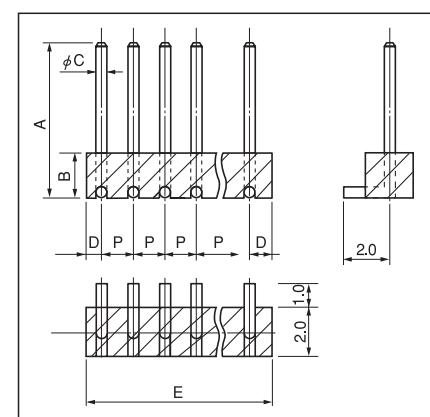


## ■推奨ランド


## ● OQ-01,11 シリーズ




## ● OQ-12 シリーズ




## ● OQ-03,13 シリーズ




## ● OQ-21 シリーズ




## ● OQ-22 シリーズ



## ● OQ-23 シリーズ



## ● OQ-43 シリーズ



## ●実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時、樹脂部にソリが発生した場合、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。