

表面実装用連結ピン (位置決めピン付) (1.27, 1.778, 2.54mm ピッチ)

OQS シリーズ (1 パック 10 本入)

RoHS対応

- OQ シリーズに位置決めピンを両サイドにつけ、簡単に位置決めができるようにしたタイプです。
- 仕様については、OQ シリーズと全て同じです。

品 番



品番	A	B	C	D	E	P	最大 連結数
OQS-01-4.2	4.2	1.5	0.4	0.635	50.8	1.27	40
OQS-01-5	5	1.5	0.4	0.635	50.8	1.27	40
OQS-01-6.5	6.5	1.5	0.4	0.635	50.8	1.27	40
OQS-11-4.2	4.2	1.5	0.45	0.635	50.8	1.27	40
OQS-11-5	5	1.5	0.45	0.635	50.8	1.27	40
OQS-11-6.5	6.5	1.5	0.45	0.635	50.8	1.27	40
OQS-12-4.2	4.2	1.5	0.45	0.889	56.89	1.778	32
OQS-12-5	5	1.5	0.45	0.889	56.89	1.778	32
OQS-12-6.5	6.5	1.5	0.45	0.889	56.89	1.778	32
OQS-03-4.2	4.2	1.5	0.4	0.635	49.53	2.54	20
OQS-03-5	5	1.5	0.4	0.635	49.53	2.54	20
OQS-03-6.5	6.5	1.5	0.4	0.635	49.53	2.54	20
OQS-13-4.2	4.2	1.5	0.45	0.635	49.53	2.54	20
OQS-13-5	5	1.5	0.45	0.635	49.53	2.54	20
OQS-13-6.5	6.5	1.5	0.45	0.635	49.53	2.54	20
OQS-21-5	5	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQS-21-8	8	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQS-21-10	10	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQS-21-12	12	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQS-21-15	15	1.5	0.6	0.8	51.13	1.27	40
OQS-22-5	5	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQS-22-8	8	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQS-22-10	10	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQS-22-12	12	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQS-22-15	15	1.5	0.6	0.889	56.89	1.778	32
OQS-23-5	5	1.5	0.6	0.8	49.86	2.54	20
OQS-23-8	8	1.5	0.6	0.8	49.86	2.54	20
OQS-23-10	10	1.5	0.6	0.8	49.86	2.54	20
OQS-23-12	12	1.5	0.6	0.8	49.86	2.54	20
OQS-23-15	15	1.5	0.6	0.8	49.86	2.54	20
OQS-43-8	8	2.0	1.0	1.27	50.8	2.54	20
OQS-43-10	10	2.0	1.0	1.27	50.8	2.54	20
OQS-43-12	12	2.0	1.0	1.27	50.8	2.54	20
OQS-43-15	15	2.0	1.0	1.27	50.8	2.54	20

御注文方法

OQS-11-4.2-10P


御希望の極数をいれて下さい。

- (位置決めピンを含んだ極数です。)
- (面実装用ピンが 8 ピン、2 ピンが位置決めピンです。)
- ※ピン数無指定の場合は最大連結数を納品致します。

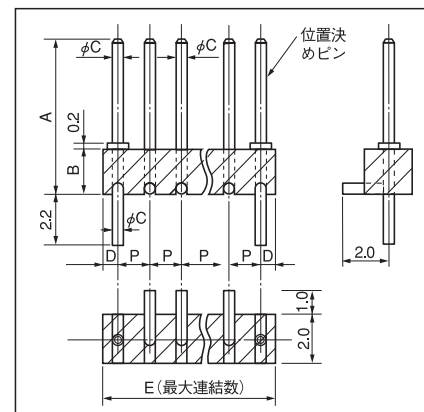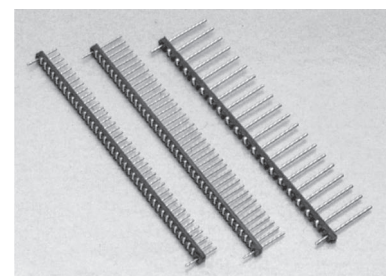


推奨ランド


● OQS-01,11 シリーズ




● OQS-12 シリーズ

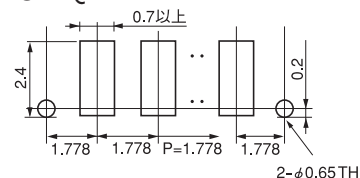


● OQS-03,13 シリーズ




● OQS-21 シリーズ

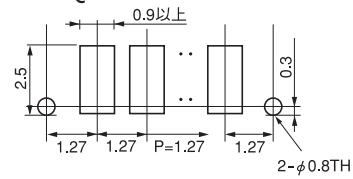


● OQS-22 シリーズ



● OQS-23 シリーズ

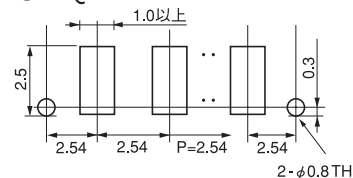

● OQS-43 シリーズ

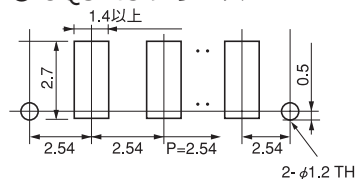

●実装時の御注意

長い連結数で御使用され、リフロー時、樹脂部にソリが発生した場合、数ヶ所に接着剤をつけて下さい。