

表面実装用電源端子 (M5 用)

PV-5-H、PV-15-H シリーズ


RoHS対応

- 従来品 (PV-5、PV-15 シリーズ) と比較してより大きな電流を流すことができます。
- 表面実装用基板に電源を供給する時に御利用下さい。
- 電線の先に圧着端子 (M5 用) を取付けて M5 のネジで締付けて下さい。
- 材質……銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……80A

品番

品番	梱包状態
PV-5-H	バラ (1 パック 100 本入)
PV-5-H-T	リール (1 リール 200 本入)
PV-15-H	バラ (1 パック 100 本入)
PV-15-H-T	リール (1 リール 200 本入)

推奨ランド

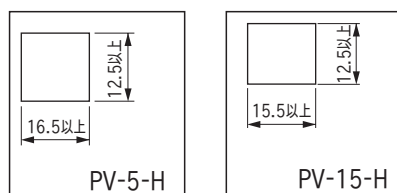

推奨メタルマスク厚




150 μ m ~ 200 μ m

締付トルク

15kgf-cm (147N-cm) 以下

使用上の注意事項

PV-5-H-T にはネジ頭部に吸着用シールが貼ってあります。
リフロー後シールは取りはずして下さい。

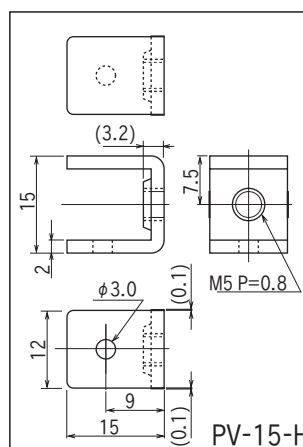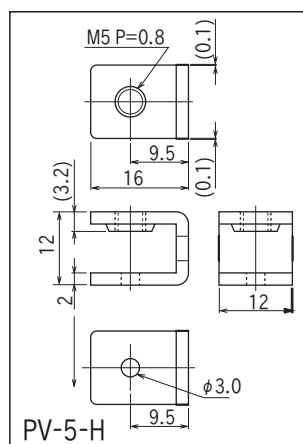

PV-5-H



PV-15-H

使用例




PV-5-H



PV-15-H

PV-5-H-T 寸法図

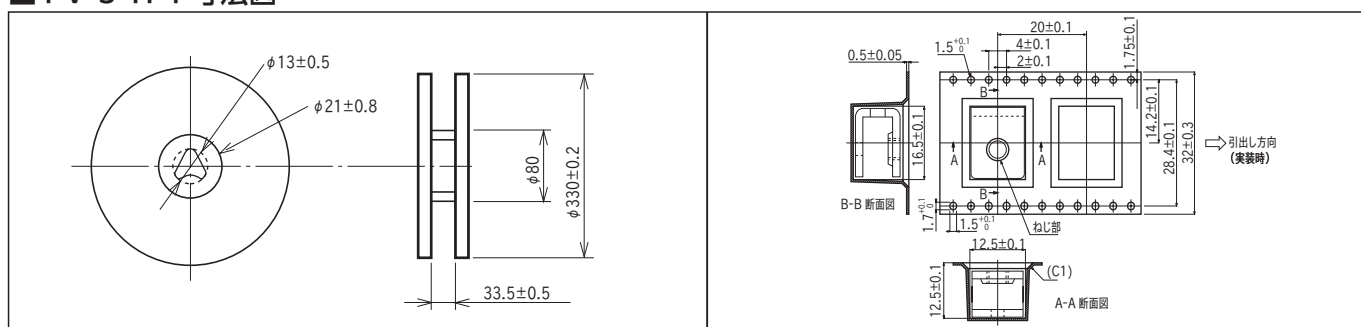

PV-15-H-T 寸法図

