
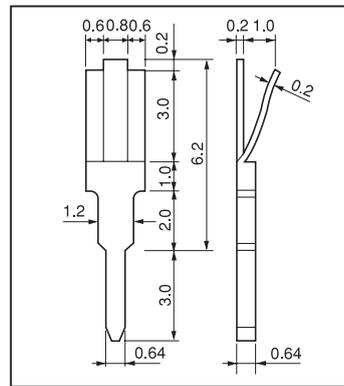



ワンタッチ調整部品用端子


AK シリーズ (1パック 1000 本入)

RoHS対応

- 抵抗、コンデンサー等の調整部品が半田付しないで調整できます。
- 調整終了後は半田付して固定して下さい。
- 材質……リン青銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- プリント板取付穴径…… $\phi 0.9$
- 挿入可能部品足径…… $\phi 0.3 \sim \phi 0.8$



品番 AK-1-1

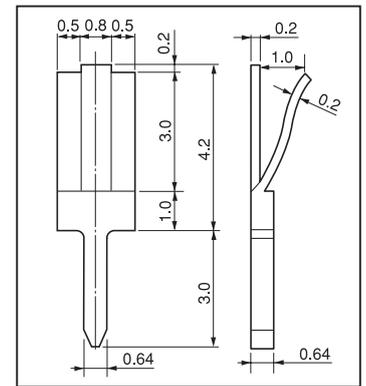

品番 AK-2-1

調整部品用


AM シリーズ (1パック 10 本入)

RoHS対応


- 抵抗、コンデンサー等、調整部品の取付に御利用下さい。
- 2.54mm ピッチ、20 ピン連結。
- 御希望の極数でカットして御使用下さい。
- 御希望の極数へカット納品も承ります。
- 材質 ピン……黄銅、処理……ニッケル下地金メッキ
樹脂……PBT (UL94V-0) 赤色
- 使用温度範囲…… $-40 \sim +125^{\circ}\text{C}$



20P 連結

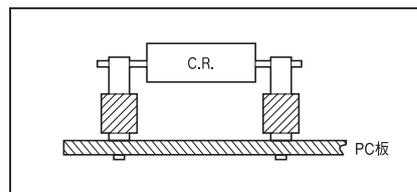

品番	A	B	C	プリント板取付穴径
AM-1-1	0.8	2.5	1.0	$\phi 0.8$
AM-1-2	1.0	5.0	1.5	$\phi 0.8$
AM-1-3	1.0	8.0	1.5	$\phi 0.8$

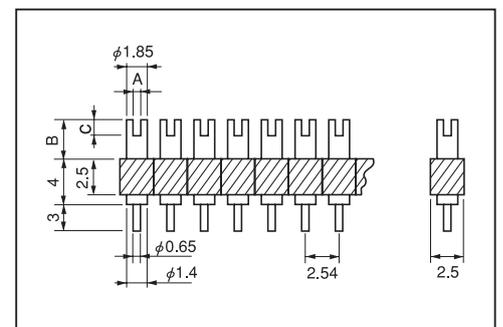

■御注文方法 例) 8P を御希望の場合

AM-1-□-8P

↑ 極数を入れて下さい。

※極数指定のない場合は最大極数 (20P) を納品します。