

RoHS対応

PAT


プリント基板用蝶番 [AXCシリーズ] (1パック10個入)

- プリント基板に取付けてプリント基板を開閉できる蝶番です。
- M3と3.2φの2種類、高さは、15～30mmタイプがあります。
- ストッパー取付台 (AXEシリーズ) (363ページ参照) を取付けると固定できます。
- 材質……樹脂部……PBT黒色 (UL94V-0)
ネジ部……黄銅 (ニッケルメッキ)
ピン部……ステンレス
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V、AC、DC1分間
- 使用温度範囲……-40～+125℃

■品番

品番	A	B	H
AXC-15-M3-M3	M3	M3	15
AXC-15-M3-3.2	M3	3.2φ	15
AXC-15-3.2-3.2	3.2φ	3.2φ	15
AXC-15-3.2-M3	3.2φ	M3	15
AXC-20-M3-M3	M3	M3	20
AXC-20-M3-3.2	M3	3.2φ	20
AXC-20-3.2-3.2	3.2φ	3.2φ	20
AXC-20-3.2-M3	3.2φ	M3	20
AXC-25-M3-M3	M3	M3	25
AXC-25-M3-3.2	M3	3.2φ	25
AXC-25-3.2-3.2	3.2φ	3.2φ	25
AXC-25-3.2-M3	3.2φ	M3	25
AXC-30-M3-M3	M3	M3	30
AXC-30-M3-3.2	M3	3.2	30
AXC-30-3.2-3.2	3.2	3.2	30
AXC-30-3.2-M3	3.2	M3	30


■寸法図

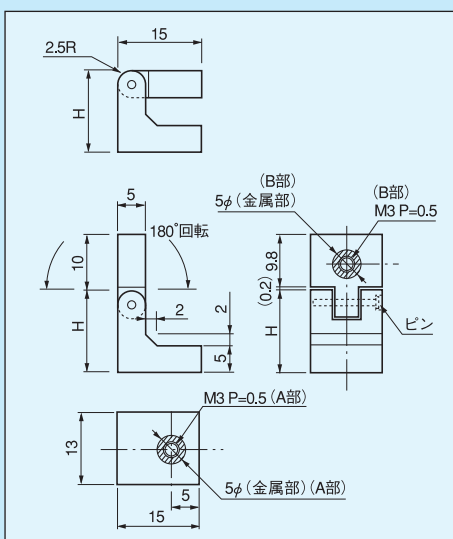

- (A部) が3.2φタイプは3.2φのバカ穴になります。(金属はありません。)
- (B部) が3.2φタイプは3.2φのバカ穴になります。(金属はありません。)



■使用例

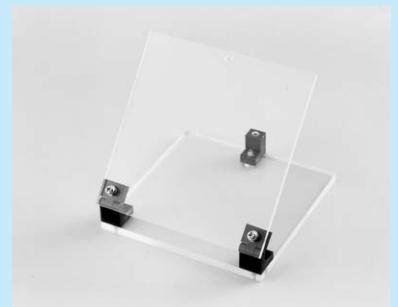

AXCシリーズとストッパー取付台 (AXEシリーズ) (372ページ参照) を使用した場合。