

ハイブリット IC 用端子〔1.27mm ピッチ〕



CB シリーズ (1 リール 1000 本入)

RoHS対応

- プリント基板にはさみ込むタイプの端子です。
 - 1.27mm ピッチでリール状になっておりますので取付け後、切り離して下さい。
 - 材質……リン青銅
 - 処理……ニッケル下地スズメッキ（無光沢）
- ※はさみ込んだあとは半田付して下さい。



品番	A	B	C	プリント板板厚
CB-3-1	0.55	0.9	0.8	0.635
CB-3-3	0.95	1.3	1.3	1.0
CB-3-4	1.1	1.5	1.3	1.2

- 適合はさみ込み用治具は、品番 CBX-100 です。

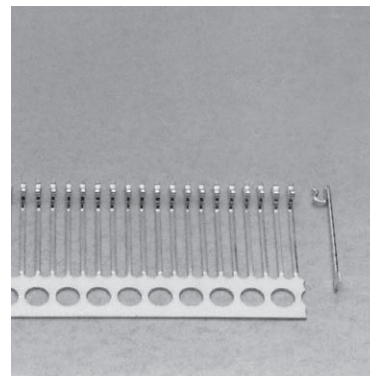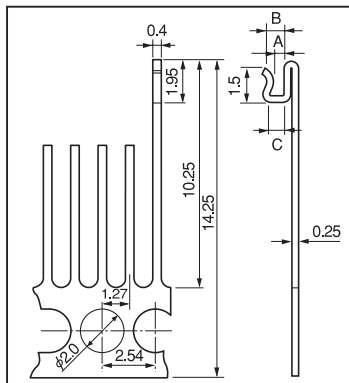


品番	A	B	プリント板板厚
CB-4-1	0.55	0.8	0.635
CB-4-2	0.7	1.0	0.8

- 適合はさみ込み用治具は、品番 CBX-200 です。

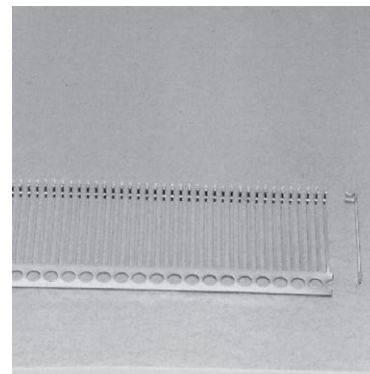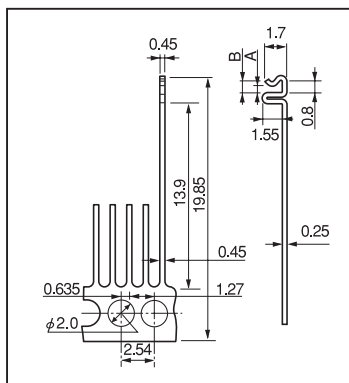

■ CB シリーズ推奨ランド

品番	A	B	P
CB-1-1	1.5 ~ 2.0	2.0 ~ 2.5	2.54
CB-1-2		2.5 ~ 3.0	
CB-1-3			
CB-1-4			
CB-1-5		2.0	
CB-2-1			
CB-2-2			
CB-2-3			
CB-2-4	2.0 ~ 2.2		
CB-2-5			
CB-3-1	0.7 ~ 1.0	2.5 ~ 3.0	1.27
CB-3-3			
CB-3-4			
CB-4-1			
CB-4-2			

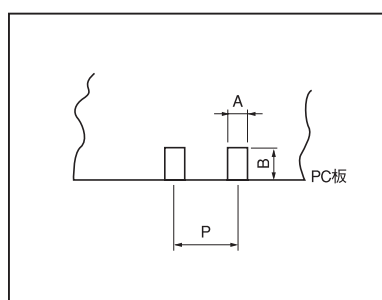

★ CB シリーズは在庫が無くなり次第販売終了になります

代替品 CB-□-□- A になります。
従来品の末尾に " - A " を付与した品番。

(変更点) めっき処理が「ニッケル下地スズめっき(光沢)」へ変更
※形状・寸法、材質などその他は変更ありません。